

Znak sprawy: **IK.271.3.2016**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zamówienia p.n. „**Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle**” ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych.

Numer ogłoszenia: 128510 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016

ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015. 2164) zwanej dalej „PZP” Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

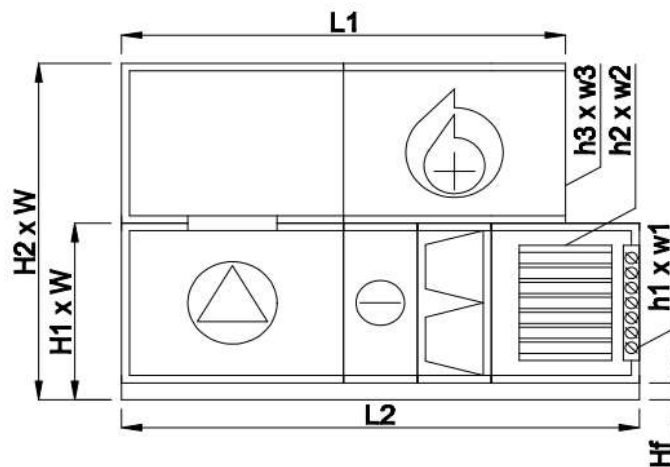
1.W przedmiarze sanitarnym w elemencie 1 (wentylacja mechaniczna) w pozycji 20 jest centrala wentylacyjna VS-490-R-H z nagrzewnicą gazową, komorą mieszania, kpl. Automatyki i wyposażeniem. Natomiast w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót sanitarnych w opisie jest centrala pod symbolem VS-40-R-M/C/EE. Proszę o sprecyzowanie, którą centralę wziąć pod uwagę w ofercie przetargowej.

Odpowiedź: Celem doboru centrali wentylacji mechanicznej zastępuje się wskazane w przedmiarze robót i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót sanitarnych symbole centrali opisem wymaganych parametrów technicznych zgodnie z załączonym niżej rysunkiem. Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych technicznie, czyt: co najmniej nie gorszych pod względem parametrów technicznych.

PARAMETRY OGÓLNE

Centrala: 1
 Wielkość: 40
 Grubość izolacji: 40
 Nawiew [m³/h]: 3 620
 Ciśnienie dyspozycyjne nawiew [Pa]: 200
 Strona inspekcyjna: lewa
 Masa centrali [kg] (+/-10%)*: 350

(* Masa urządzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

WYMIARY URZĄDZENIA:

Długość L1	2193 mm
Długość L2	2221 mm
Szerokość W	1168 mm
Wysokość H1	670 mm
Wysokość H2	1250 mm
Wysokość stopki Hf	90 mm
Wymiary króćca h1 x w1	250 x 660 mm
Wymiary króćca h2 x w2	313 x 380 mm
Wymiary króćca h3 x w3	440 x 1028 mm

2. W przedmiarze sanitarnym w elemencie (instalacja gazowa) pozycja 80 montaż punktu redukcyjno – pomiarowego z gazomierzem G6 – ilość jest 0. Proszę o sprecyzowanie.

Odpowiedź: Omyłkowy wpis w przedmiarze . Koryguję się wpis w pozycji 80 montaż punktu redukcyjno – pomiarowego z gazomierzem G6 - powinno być 1 komplet.

3. Co z linią kolidującą z nowo projektowanym budynkiem brak jest demontażu starych:

- linii gazowej,
- linii sieci wodociągowej,
- linii kanalizacji sanitarnej,

Proszę o uzupełnienie przedmiarów o demontaż.

Odpowiedź: Wszystkie istniejące sieci podziemne, przeznaczone do przebudowy i likwidacji są elementami traconymi. O ile inwestor, uzna że chciałby je odzyskać w jakimś celu, zrobi to na własny koszt. Naszym zdaniem jest to bezzasadne i nieekonomiczne. Sieci znajdują się w poziomie fundamentowania, stąd wykopy pod fundamenty napotkają w kilku miejscach elementy uzbrojenia. Mieści się to w kosztach i przedmiarze robót ziemnych.

Inne elementy demontowane, nie przeznaczone do ponownego wbudowania (np. balustrady ze stali rdzewnej oraz ze stali nierdzewnej , kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, materiały budowlane, itp.) należy (w uzgodnieniu z zamawiającym) dostarczyć w ramach ceny ofertowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle przy ul. Kurpiowskiej 50.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostaje zamieszczona na stronie internetowej Gminy Kadzidło.

Podpisała
Dyrektor
 /-/ **Wiesława Sobiech**