

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.


Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0	0,00	1,71	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80		0,00	0,00
0	4,00	1,69	0,00	41,57	0,00	0,00	41,57		6,80	
0	29,00	1,63	0,00	17,07	0,00	0,00	17,07		48,37	
0	39,00	1,78	0,00	66,17	0,00	0,00	66,17		65,44	
0	81,00	1,37	0,00	61,01	0,00	0,00	61,01		131,61	
0	122,00	1,61	0,00	23,65	0,00	0,00	23,65		192,62	
0	133,00	2,69	0,00						216,27	
Sumy:				216,27	0,00	0,00	216,27	0,00		

Sprawdzenie: $216,27 - 0,00 = 216,27 = 216,27 - 0,00$
 $216,27 - 216,27 = 0,00 = 0,00 - 0,00$

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

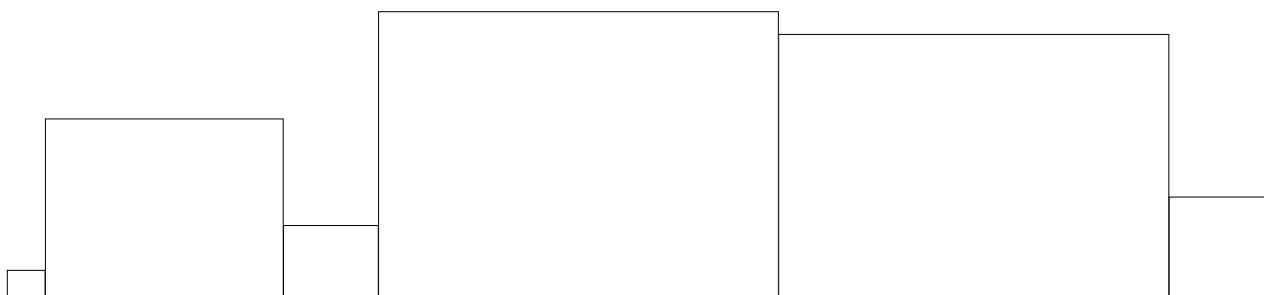

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : (bilans = 216,27)

