


PROJEKTOWANY PRZEPUST
w km 1+012,60; w km 1+056,20;
w km 1+284,50

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

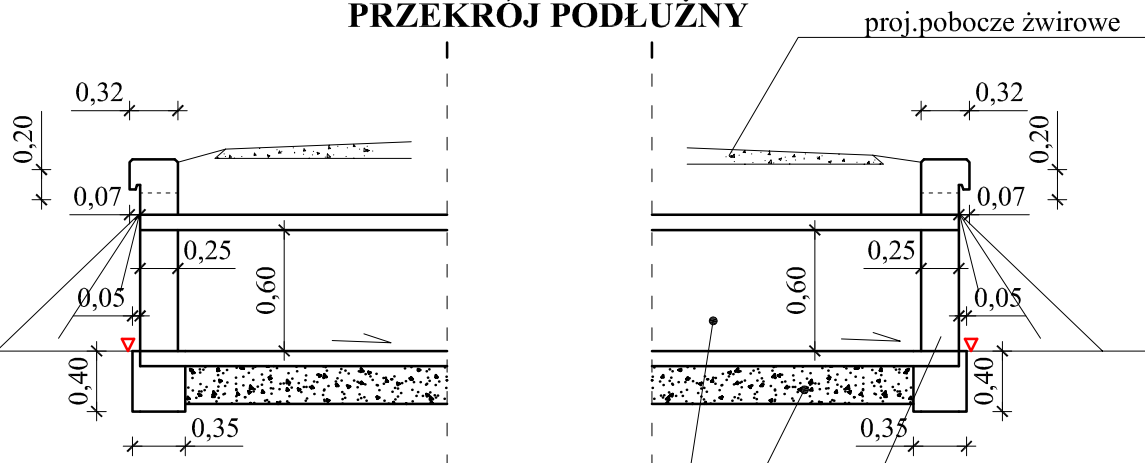


Proj. przepust Ø60 cm z rur PEHD,
 długość L=7,00 mb

Projektowana ława żwirowa gr. 25 cm

proj. ścianka czołowa bet. B - 25 na
 fundamencie betonowym B - 20

WIDOK OD CZOŁA

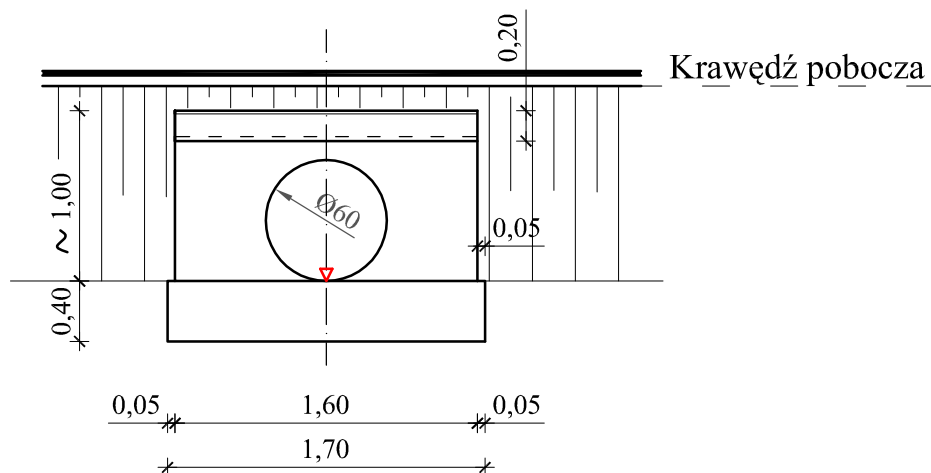

UWAGA:

Rzędne dna przepustu (wlot i wylot) oraz
wysokość ścianek czołowych, w razie potrzeby
skorygować na roboczo (dostosować do
warunków lokalnych)